

## Système de coffrage

### Attaches d'arrêt UNO

Sert de butée (cravate) ainsi que d'appui d'écartement pour coffrage mural.

Livable de stock pour épaisseur de mur de 18 et 20 cm.

Existe aussi maintenant pour diamètre d'aciers de 14 à 20 mm.

Prix et autres dimensions sur demande.

(50 pc / pq)

UNO



### Attaches d'arrêt AHB


Sert de butée (cravate) ainsi que d'appui d'écartement pour coffrage mural.

Livable de stock pour épaisseur de mur de 18 et 20 cm.

Prix et autres dimensions sur demande.

(25 pc / pq)

AHB

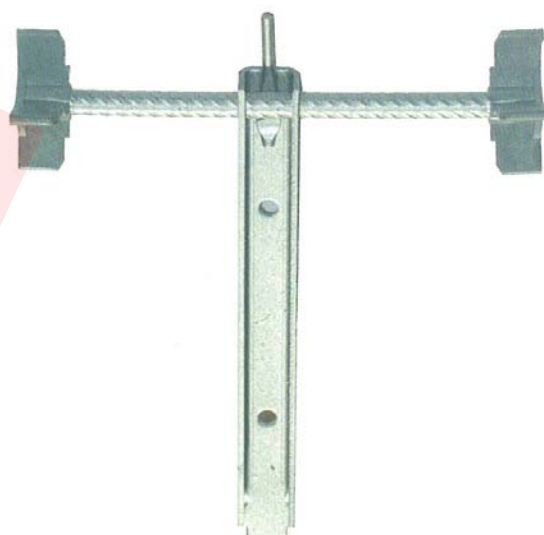

## Systeme de coffrage

### **KOMBIFIX**


**Avec équerre de rives de dalles en polypropylène**

Fixation du coffrage de bords de dalles par serrage (pince KOMBIFIX ou système similaire).


L'équerre 16 - 30 cm peut être livrée sur demande avec un filetage Dywidag.

Les équerres sont compatibles avec tous les autres systèmes du marché.

Prix sur demande.

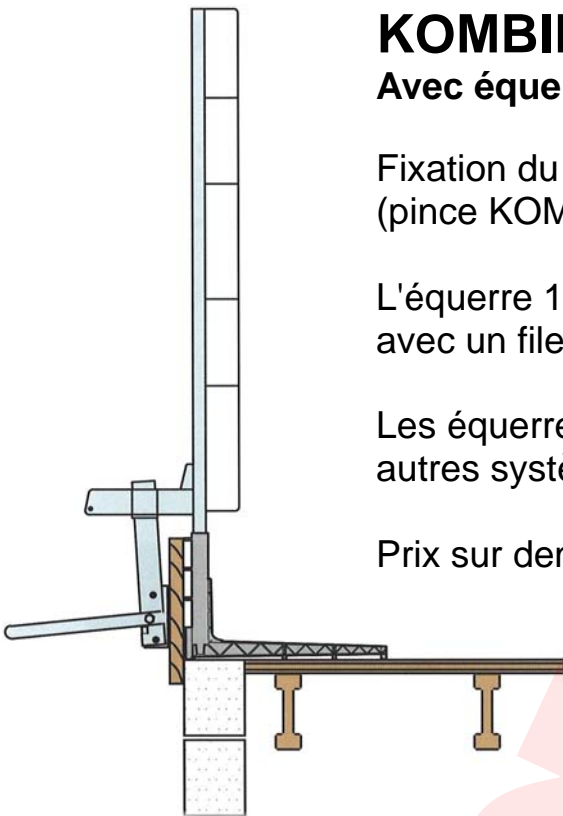

(20 pc / pq)

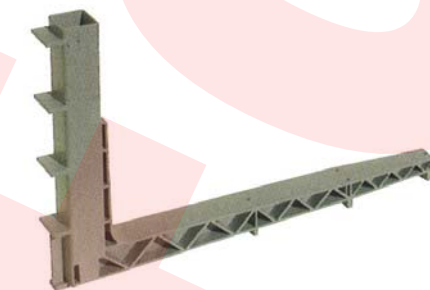

**Equerre 16 - 25 cm**  
KOMBIFIX...1252



**Equerre 16 - 30 cm**  
KOMBIFIX...1250